



DESCRIPCIÓN

Nuestros proyectores para empotrar son ideales para su uso en residencias, hoteles, pasillos y vestíbulos.

- Las modernas luminarias LED proporcionan ahorros de energía de hasta un 60% en comparación con las soluciones convencionales.
- Pueden ser instaladas de forma rápida y sencilla, así como con gran flexibilidad, gracias al driver externo incluido..



ESPECIFICACIONES GENERALES

| | |
|--|---|
| Tipo de LED: COB | Opciones de control: On-Off, Triac |
| Potencia: 8, 12 W | Material: Aluminio / PC |
| Voltaje de operación: 100 - 277 VAC | Color: blanco, negro |
| Eficiencia: 83 lm/W | IP: IP20 |
| Factor de potencia: > 0.9 | Tiempo de vida (L70): 30,000 horas |
| IRC: >90 | Garantía: 3 años |
| Ángulo: 8°, 15°, 24°, 36°, 60° | |
| Driver: Externo (Incluido) | |



3 AÑOS
GARANTÍA



ATENUABLE




NOM

ESPECIFICACIONES POR POTENCIA

| Modelo | Voltaje (V) | Potencia (W) | TCC (K) | Lúmenes (lm) | Eficiencia (lm/W) | IRC | Ángulo | Dimensiones (AxB) |
|---------|--------------|--------------|---------|--------------|-------------------|-----|------------------------|-------------------|
| AD10011 | 100 -277 VAC | 8 | 2700 | 664 | 83 | >90 | 8°, 15°, 24°, 36°, 60° | Ø 55 x 142 mm |
| | | 12 | 3000 | 996 | | | | |
| | | | 4000 | | | | | |

DIMENSIONES (mm)

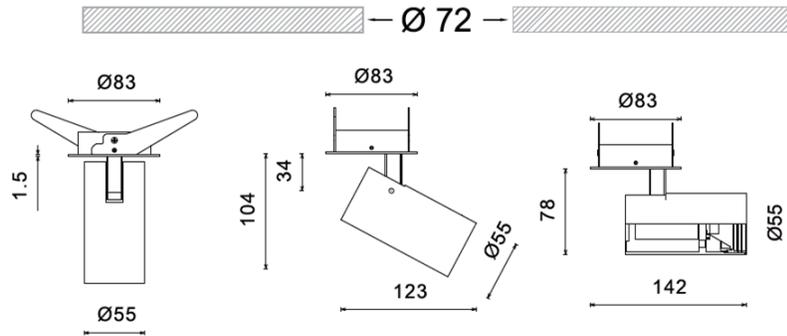

ACCESORIOS



Honeycomb louver



Elliptical lens



Diffusion lens



Tube

GRA-AD10011-Tube

* Solo se puede utilizar un honeycomb, elliptical lens o difussion lens por luminaria.

CÓDIGO DE PRODUCTO

| GRA | AD10011 | 8 | L | E | 27 | C90 | 20 | 24 | W | H | R | DT | WRV |
|-------|---------|--------------|-------|------------|-------------------------------|-----|----|---------------------------|--------------------|--|---------------|----------------------|--------------------|
| GLINT | Modelo | Potencia (W) | Serie | Driver | TCC | IRC | IP | Ángulo | Color | Accesorios | Instalación | Control | Voltaje |
| GRA | AD10011 | 8 12 | L | E External | 27 2700 30 3000 40 4000 | C90 | 20 | 8 15 24 36 60 | B Black W White | H Honeycomb E Elliptical lens D Diffusion lens N None | R Recessed | N On-off DT Triac | WRV 100-277 VAC |

EJEMPLO: GRA-AD10011-8LE-27C90-20-24-W-H-R-DTWRV