



DESCRIPCIÓN

- Nuestra tira LED de 15° es ideal para iluminación interior y exterior.
- Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría.
- El producto puede ser cortado cada 16.6 cm.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de LED: 2835 SMD	Ángulo: 15°
Potencia: 24 W/m	Atenuable: Si (con el driver adecuado)
Voltaje de operación: 24 VDC	IP: 67
Eficiencia: 105 lm/W	Unidad de corte : 16.6 cm
IRC: >95	Tiempo de vida (L70): 15,000 horas
Cantidad de LEDs: 24/m	Garantía: 1 año



1 AÑOS
GARANTÍA



ATENUABLE




NOM

ESPECIFICACIONES

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (w/ml)	TCC (K)	Lúmenes (lm/m)	Eficiencia (lm/W)	IRC	Ancho de PCB	Rollo
STRIPOP	24 VDC	24	3000 4000 5000 6000	2500	105	>95	22 mm	5 m

DIMENSIONES (mm)

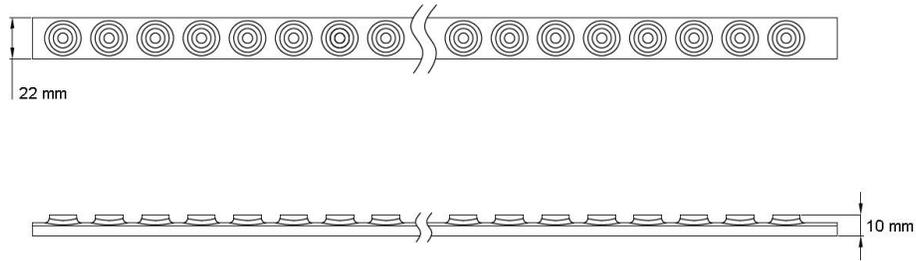

CÓDIGO DE PRODUCTO

GRJ	STRIPOP	2835	24L	24	24	IP67	30	C95
GLINT	Modelo	Tipo de LED	Cantidad de LEDS	Potencia (w/ml)	Voltaje (VDC)	IP	TCC (K)	IRC
GRJ	STRIPOP	2835	24L	24	24	IP67	27 2700 30 3000 40 4000 65 6500	C95

EJEMPLO: GRJ-STRIPOP-2835-24L24-24IP67-30C95