



### DESCRIPCIÓN

- Nuestra tira LED de 15° es ideal para iluminación interior y exterior.
- Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría.
- El producto puede ser cortado cada 16.6 cm.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

<b>Tipo de LED:</b> 2835 SMD	<b>Ángulo:</b> 15°
<b>Potencia:</b> 19 W	<b>Atenuable:</b> Si (con el driver adecuado)
<b>Voltaje de operación:</b> 24 VDC	<b>IP:</b> 67
<b>Eficiencia:</b> 76.3 lm/W	<b>Unidad de corte :</b> 16.6 cm
<b>IRC:</b> >95	<b>Tiempo de vida (L70):</b> 15,000 horas
<b>Cantidad de LEDS:</b> 42/m	<b>Garantía:</b> 1 año



1 AÑOS  
GARANTÍA



ATENUABLE




NOM

## ESPECIFICACIONES

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (w/ml)	TCC (K)	Lúmenes (lm/m)	Eficiencia (lm/W)	IRC	Ancho de PCB	Rollo
STRIPOP	24 VDC	19	3000 4000 5000 6000	1450	76.3	>95	22 mm	5 m

## DIMENSIONES (mm)

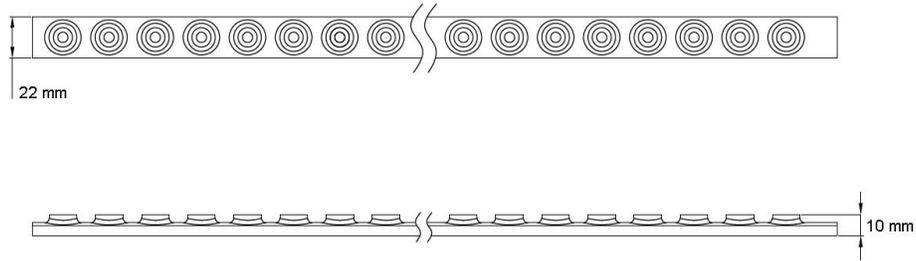

## CÓDIGO DE PRODUCTO

GLINT	Modelo	Tipo de LED	Cantidad de LEDS	Potencia (w/ml)	Voltaje (VDC)	IP	TCC (K)	IRC
GRJ	STRIPOP	2835	42L	19	24	IP67	30 3000 40 4000 50 5000 60 6000	C95

EJEMPLO: GRJ-STRIPOP-2835-42L19-24IP67-30C95