



DESCRIPCIÓN

- Nuestros Downlights LED son ideales para su uso en residencias, hoteles, pasillos y vestíbulos.
- Las modernas luminarias LED proporcionan ahorros de energía de hasta un 60% en comparación con las soluciones convencionales.
- Pueden ser instaladas de forma rápida y sencilla, así como con gran flexibilidad, gracias al driver externo incluido.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de LED: COB	Opciones de control: On-Off, Triac
Potencia: 6, 8, 10 W	Material: Aluminio / PC
Voltaje de operación: 100 - 277 VAC	Color: Marco- Blanco , negro / Reflector - plata, satín, negro
Eficiencia: 58 lm/W	IP: IP20, IP54
Factor de potencia: > 0.9	Tiempo de vida (L70): 30,000 horas
IRC: >90	Garantía: 3 años
Ángulo: 15°, 24°, 36°	
Driver: Externo (Incluido)	



3 AÑOS
GARANTÍA




ATENUABLE



ESPECIFICACIONES POR POTENCIA

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	TCC (K)	Lúmenes (lm)	Eficiencia (lm/W)	IRC	Ángulo	Dimensiones (AxB)
AD10560	100-277 VAC	6	2700	348	58	>90	15°, 24°, 36°	Ø 62 x 58 mm
		8	3000	464				
		10	4000	580				

DIMENSIONES (mm)

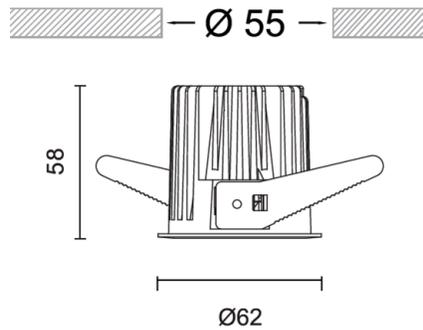

ACCESORIOS



Silver



Satin Silver



Black

CÓDIGO DE PRODUCTO

GLINT	Modelo	Potencia (W)	Serie	Driver	TCC	IRC	IP	Ángulo	Color		Accesorios	Instalación	Control	Voltaje
									Marco	Reflector				
GRA	AD10560	6 8 10	M	E External	27 2700 30 3000 40 4000	C90	20 54	15 24 36	B W	B Black S Silver SS Satin Silver	N None	R Recessed	N On-off DT Triac	WRV 100-277 VAC

EJEMPLO: GRA-AD10560-8ME-27C90-20-24-BB-N-R-DTWRV