



DESCRIPCIÓN

- Nuestros Downlights LED son ideales para su uso en residencias, hoteles, pasillos y vestíbulos.
- Las modernas luminarias LED proporcionan ahorros de energía de hasta un 60% en comparación con las soluciones convencionales.
- Pueden ser instaladas de forma rápida y sencilla, así como con gran flexibilidad, gracias al driver externo incluido.



ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de LED: COB	Opciones de control: On-Off, Triac, 0-10 V, Dali
Potencia: 9, 11 W	Material: Aluminio / PC
Voltaje de operación: 100 - 240 VAC	Color: Marco - blanco, negro Reflector - negro
Eficiencia: +46.27 lm/W	IP: IP20, IP54
Factor de potencia: > 0.9	Tiempo de vida (L70): 50,000 horas
IRC: >90	Garantía: 5 años
Ángulo: 15°, 24°, 36°, 60°	
Driver: Externo (Incluido)	

5 AÑOS
GARANTÍA


ATENUABLE



ESPECIFICACIONES POR POTENCIA

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	TCC (K)	Lúmenes (lm)	IRC	Ángulo	Dimensiones (AxB)
AD13543	100 - 240 VAC	9	2700 3000 4000 DTW (1800-3000K)	463	>90	15°	Ø 40 x 85 mm
				524		24°	
				570		36°	
				469		50°	
AD13543	100 - 240 VAC	11	2700 3000 4000 DTW (1800-3000K)	509	>90	15°	Ø 40 x 85 mm
				576		24°	
				627		36°	
				515		50°	

DIMENSIONES (mm)

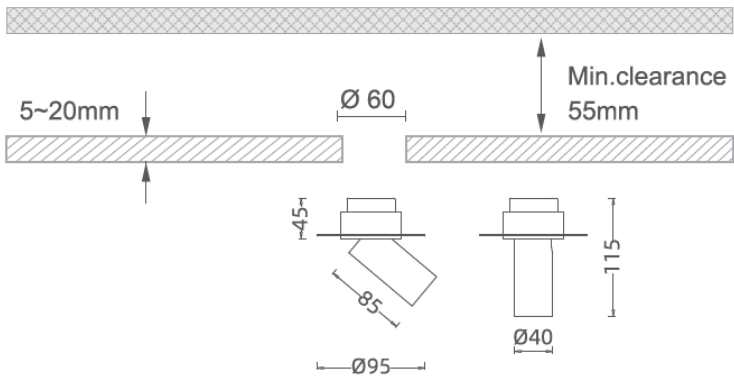

ACCESORIOS



- * Cuando el Acc1 es seleccionado, solo puede ser IP20.
- * Cuando elige el Acc2, Acc3 o Acc4, puede ser IP54.
- * Se pueden combinar los accesorios de la siguiente manera: Acc1+Acc2, Acc1+Acc3, Acc1+Acc4
- * Los accesorios están integrados a la luminaria, no son desmontables.

CÓDIGO DE PRODUCTO

GRA	AD13543	9	M	E	27	C90	20	24	W	W	H	R	DT	MRV
GLINT	Modelo	Potencia (W)	Serie	Driver	TCC	IRC	IP	Ángulo	Color		Accesorios	Instalación	Control	Voltaje
GRA	AD13543	9 11	M	E External	27 2700 30 3000 40 4000 18-30 (DTW 1800-3000K)	C90	20 54	15 24 36 50	Marco	Reflector	H Honeycomb S Spread lens D Diffusion lens K Clear lens N None	R Recessed	N On-off DT Triac D 0-10V T Dali	MRV 100-240 VAC
									B Black W White	B Black				

EJEMPLO: GRA-AD13543-9ME-27C90-20-24-WW-H-R-DTWRV