



DESCRIPCIÓN

- Nuestros Downlights LED son ideales para su uso en residencias, hoteles, pasillos y vestíbulos.
- Las modernas luminarias LED proporcionan ahorros de energía de hasta un 60% en comparación con las soluciones convencionales.
- Pueden ser instaladas de forma rápida y sencilla, así como con gran flexibilidad, gracias al driver externo incluido.



ESPECIFICACIONES GENERALES

| | |
|--|---|
| Tipo de LED: COB | Opciones de control: On-Off, Triac |
| Potencia: 6 W | Material: Aluminio / PC |
| Voltaje de operación: 100 - 130 VAC | Color: Marco - blanco, negro / Reflector - cromo, cromo oscuro |
| Eficiencia: 67 lm/W | IP: IP20 |
| Factor de potencia: > 0.9 | Tiempo de vida (L70): 30,000 horas |
| IRC: >90 | Garantía: 3 años |
| Ángulo: 0°, 15°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60°, 80°, 15*30°, 10*60° | |
| Driver: Externo (Incluido) | |



3 AÑOS
GARANTÍA




ATENUABLE



ESPECIFICACIONES POR POTENCIA

| Modelo | Voltaje (V) | Potencia (W) | TCC (K) | Lúmenes (lm) | Eficiencia (lm/W) | IRC | Ángulo | Dimensiones (AxBxC) |
|----------|-------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-----|---|---------------------|
| AD207702 | 100-130 VAC | 6 | 2700 3000 4000 | 402 | 67 | >90 | 10°, 15°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60°, 80°, 15*30°, 10*60° | 53x88x47mm |

DIMENSIONES (mm)

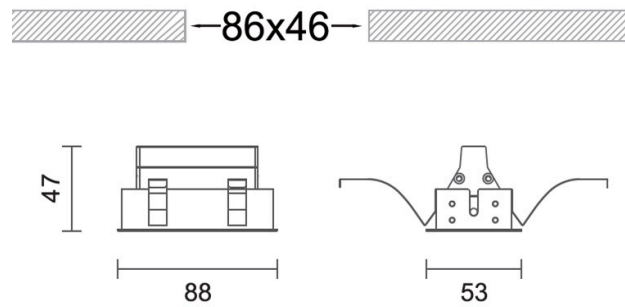

ACCESORIOS



White Chrome



Dark chrome
(Gun)

CÓDIGO DE PRODUCTO

| GLINT | Modelo | Potencia (W) | Serie | Driver | TCC | IRC | IP | Ángulo | Color | | Accesorios | Instalación | Control | Voltaje |
|-------|----------|--------------|-------|------------|-------------------------------|-----|----|--|--------------------|-------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | Marco | Reflector | | | | |
| GRA | AD207702 | 6 | M | E External | 27 2700 30 3000 40 4000 | C90 | 20 | 10 15 25 30 40 50 60 80 10x60 15x30 | B Black W White | W White chrome G Gun | N None | R Recessed | N On-off DT Triac | LRV 100-130 VAC |

EJEMPLO: GRA-AD207702-6ME-27C90-20-25-VW-W-N-R-DTLRV