



### DESCRIPCIÓN

- Nuestros Downlights LED son ideales para su uso en residencias, hoteles, pasillos y vestíbulos.
- Las modernas luminarias LED proporcionan ahorros de energía de hasta un 60% en comparación con las soluciones convencionales.
- Pueden ser instaladas de forma rápida y sencilla, así como con gran flexibilidad, gracias al driver externo incluido.



### ESPECIFICACIONES GENERALES

<b>Tipo de LED:</b> COB	<b>Opciones de control:</b> On-Off, Triac
<b>Potencia:</b> 15 W	<b>Material:</b> Aluminio / PC
<b>Voltaje de operación:</b> 100 - 277 VAC	<b>Color:</b> Marco - Blanco, negro / Reflector - cromo, cromo oscuro
<b>Eficiencia:</b> 77 lm/W	<b>IP:</b> IP20
<b>Factor de potencia:</b> > 0.9	<b>Tiempo de vida (L70):</b> 30,000 horas
<b>IRC:</b> >90	<b>Garantía:</b> 3 años
<b>Ángulo:</b> 10°, 15°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60°, 80°, 15*30°, 10 *60°	
<b>Driver:</b> Externo (Incluido)	



3 AÑOS  
GARANTÍA



ATENUABLE




## ESPECIFICACIONES POR POTENCIA

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	TCC (K)	Lúmenes (lm)	Eficiencia (lm/W)	IRC	Ángulo	Dimensiones (AxBxC)
AD207705	100 - 277 VAC	15	2700 3000 4000	1155	77	>90	10°, 15°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60°, 80°, 15*30°, 10*60°	53x178x47mm

## DIMENSIONES (mm)

 -176x46- 

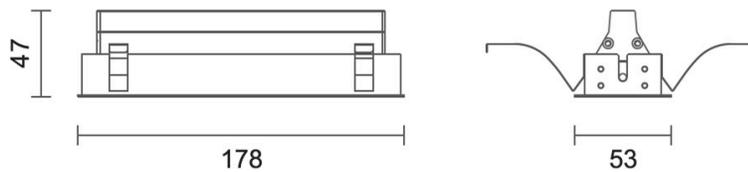

## ACCESORIOS



White Chrome



Dark chrome  
(Gun)

## CÓDIGO DE PRODUCTO

GRA	AD207705	15	M	E	27	C90	20	25	W	W	N	R	DT	WRV
GLINT	Modelo	Potencia (W)	Serie	Driver	TCC	IRC	IP	Ángulo	Color		Accesorios	Instalación	Control	Voltaje
GRA	AD207705	15	M	E External	27 2700 30 3000 40 4000	C90	20	10 15 25 30 40 50 60 80 10x60 15x30	B Black W White	W White chrome G Gun	N None	R Recessed	N On-off DT Triac	WRV 100-277 VAC

EJEMPLO: GRA-AD207705-15ME-27C90-20-25-WW-N-R-DTWRV