



DESCRIPCIÓN

- Nuestros Downlights LED son ideales para su uso en residencias, hoteles, pasillos y vestíbulos.
- Las modernas luminarias LED proporcionan ahorros de energía de hasta un 60% en comparación con las soluciones convencionales.
- Pueden ser instaladas de forma rápida y sencilla, así como con gran flexibilidad, gracias al driver externo incluido.

ESPECIFICACIONES GENERALES

| | |
|--|---|
| Tipo de LED: COB | Opciones de control: On-Off, Triac |
| Potencia: 10, 15 W | Material: Aluminio / PC |
| Voltaje de operación: 100-277 VAC | Color: Negro, blanco / Reflector - Negro |
| Eficiencia: 60 lm/W | IP: IP20 |
| Factor de potencia: > 0.9 | Tiempo de vida (L70): 30,000 horas |
| IRC: >90 | Garantía: 3 años |
| Ángulo: 15°, 36°, 48° | |
| Driver: Externo (Incluido) | |



3 AÑOS
GARANTÍA




ATENUABLE



ESPECIFICACIONES POR POTENCIA

| Modelo | Voltaje (V) | Potencia (W) | TCC (K) | Lúmenes (lm) | Eficiencia (lm/W) | IRC | Ángulo | Dimensiones (AxBxC) |
|---------|---------------|--------------|---------|--------------|-------------------|-----|---------------|---------------------|
| AD21120 | 100 - 277 VAC | 10 | 2700 | 600 | 60 | >90 | 15°, 36°, 48° | 162 x 60 x 85 mm |
| | | 15 | 3000 | 900 | | | | |
| | | | 4000 | | | | | |

DIMENSIONES (mm)

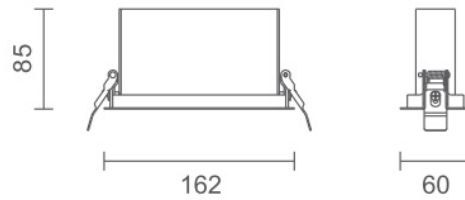

CÓDIGO DE PRODUCTO

| GRA | AD21120 | 10 | M | E | 27 | C90 | 20 | 15 | W | B | H | R | DT | WRV |
|-------|---------|--------------|-------|------------|-------------------------------|-----|----|----------------|--------------------|---------|------------|---------------|----------------------|------------------|
| GLINT | Modelo | Potencia (W) | Serie | Driver | TCC | IRC | IP | Ángulo | Color | | Accesorios | Instalación | Control | Voltaje |
| GRA | AD21120 | 10 15 | M | E External | 27 2700 30 3000 40 4000 | C90 | 20 | 15 36 48 | B Black W White | B Black | N None | R Recessed | N On-off DT Triac | WRV 100 - 277 |

EJEMPLO:G-RA-AD21120-10ME-27C90-20-15-WB-N-R-DTLRV