

## GRN-MINI STAR RL



### DESCRIPCIÓN

- Nuestras luminarias para empotrar en piso son ideales para áreas exteriores como senderos, rampas y puentes.
- Housing incluido.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

<b>Tipo de LED:</b> COB	<b>Atenuable:</b> No
<b>Potencia:</b> 3.4 W	<b>Material:</b> SUS316L+ALU+GLASS
<b>Voltaje de operación:</b> 24 VDC	<b>Acabado:</b> SUS316L
<b>Eficiencia:</b> +57.05 lm/W	<b>IP:</b> IP67
<b>Factor de potencia:</b> > 0.9	<b>IK:</b> IK07
<b>IRC:</b> >80, >90	<b>Tiempo de vida (L70):</b> 30,000 horas
<b>Ángulo:</b> 6°, 14°, 27°, 36° o 13°x25°	<b>Garantía:</b> 3 años



3 AÑOS  
GARANTÍA




NO ATENUABLE



## ESPECIFICACIONES

Modelo	Potencia (W)	Lúmenes (lm)		Ángulo	Voltaje de operación	Atenuable	TCC (K)
		IRC 80	IRC 90				
MINI STAR RL	3.4	210	194	6°, 14°, 27°, 36° o 13°x25°	24 VDC	No	2700, 3000, 4000

## DIMENSIONES (mm)

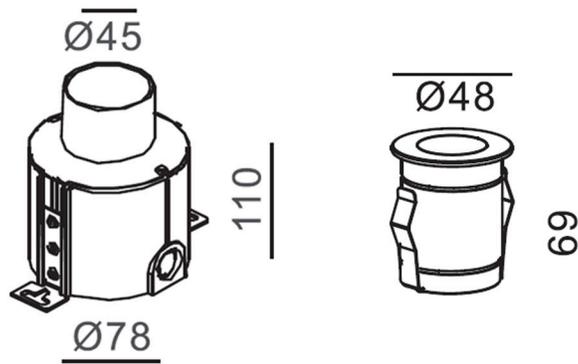

## CÓDIGO DE PRODUCTO

GRN	MINI STAR RL	3.4	M	N	30	C90	14	S	N	24
GLINT	Modelo	Potencia (W)	Serie	Driver	TCC	IRC	Ángulo	Acabado	Control	Voltaje
GRN	MINI STAR RL	3.4	M	N No incluido	27 2700 30 3000 40 4000	C80 C90	6 14 27 36 13x25	S SUS316L	N On-Off	24 24 VDC

EJEMPLO: GRN-MINI STAR RL-3.4MN-30C90-14S-N24