

GRP-STRIPSMD-2835-60L6-110IP65-XX



DESCRIPCIÓN

- Nuestras tiras LED son ideales para iluminación interior y exterior.
- Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría.
- El producto puede ser cortado cada 100 cm.

ESPECIFICACIONES GENERALES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de LED: SMD 2835 | Atenuable: Si (con el driver adecuado) |
| Potencia: 6 W/m | IP: IP65 |
| Voltaje de operación: 110 VAC | Unidad de corte : 100 cm |
| Eficiencia: 86 lm/W | Tiempo de vida: 30,000 horas |
| IRC: >80,>90, >95 | Garantía: 3 años |
| Cantidad de LEDs: 60/m | |



3 AÑOS
GARANTÍA



ATENUABLE



NOM


ESPECIFICACIONES

| Modelo | Voltaje (V) | Potencia (w/ml) | TCC (K) | Lúmenes (lm/m) | Eficiencia (lm/W) | IRC | Ancho de PCB | Rollo |
|----------|-------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|--------------|-------|
| STRIPSMD | 110 VAC | 6 | 2700 3000 4000 6000 | 516 | 86 | >80 Opcional >90 >95 | 6 mm | 50 m |

Notas:

- CRI >90, >95 disponible únicamente para TCC: 2700, 3000, 4000 K

DIMENSIONES (mm)

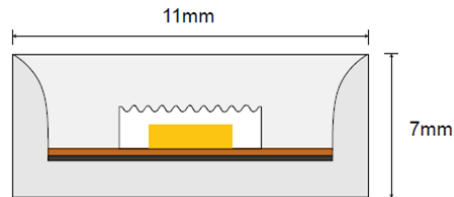

ACCESORIOS (no incluidos)



GRP-STRIPCONNECTOR-110IP65

Conector de alimentación para tira LED de corriente alterna AC 110-120V

CÓDIGO DE PRODUCTO

| GRP | STRIPSMD | 2835 | 60L | 6 | 110 | IP65 | 30 | C95 |
|-------|----------|-------------|------------------|-----------------|---------------|------|--|-------------------|
| GLINT | Modelo | Tipo de LED | Cantidad de LEDS | Potencia (w/ml) | Voltaje (VAC) | IP | TCC (K) | IRC |
| GRP | STRIPSMD | 2835 | 60L | 6 | 110 | IP65 | 27 2700 30 3000 40 4000 60 6000 | C80 C90 C95 |

EJEMPLO: GRP-STRIPSMD-2835-60L6-110IP65-30C95