



DESCRIPCIÓN

- Luminaria para empotrar en muro.
- Housing incluido.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia: 2 W	Atenuable: Si (con el driver adecuado)
Voltaje de operación: 24 VDC (Driver no incluido)	Material: Acero inoxidable
Eficiencia: 99 lm/W	IK: 06
Factor de potencia: > 0.9	IP: IP67
IRC: >80	Tiempo de vida (L70): 30,000 horas
Ángulo: --	Garantía: 3 años



3 AÑOS
GARANTÍA




ATENUABLE



ESPECIFICACIONES

Modelo	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Ángulo	Voltaje de operación	Atenuable	TCC (K)
F091A	2	198	--	24 VDC	Si (con el driver adecuado)	2700, 3000, 4000, 5000

DIMENSIONES (mm)

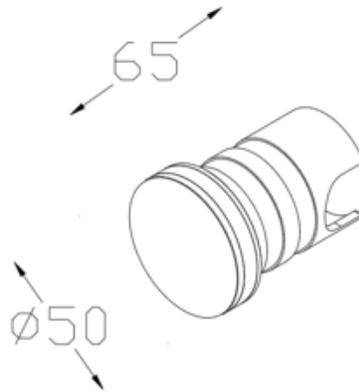

CÓDIGO DE PRODUCTO

GLINT	Modelo	Potencia (W)	Serie	Driver	TCC	IRC	IP	Acabado
GRT	WL091A	2	A	N No incluido	27 2700 30 3000 40 4000 50 5000	C80	67	S Stainless steel

EJEMPLO: GRT-WL091A-2AN-30C80-67-S